Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 526 **Kategorie:** Beschilderungsmangel

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Steinebacher Weg / Meilinger Weg	-	-	

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V_{zul} [km/h]
Weßling, Weßling	Gemeinde Weßling		Kfz nicht zugelassen

Mangel/Problem

Hauptachse des Radverkehrs ist untergeordnet

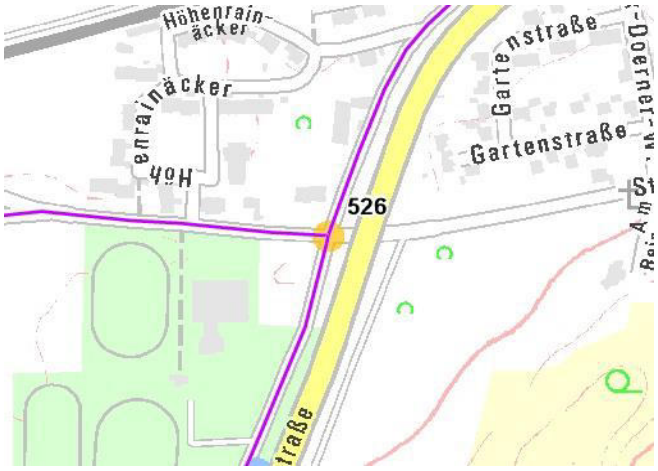

Maßnahme

Bevorrechtigung des Radverkehrs (Verkehrszeichen) in Nord-Süd-Relation prüfen

Priorisierung

Sofortmaßnahme

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 200

Bemerkungen

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 501 **Kategorie:** besondere Gefahrenstelle

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Abknickende Vorfahrtsstraße südlich der A96	-	-	

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V_{zul} [km/h]
Weßling, Weßling	Gemeinde Weßling		70

Mangel/Problem

unübersichtlicher Knotenpunkt; hohe Geschwindigkeiten

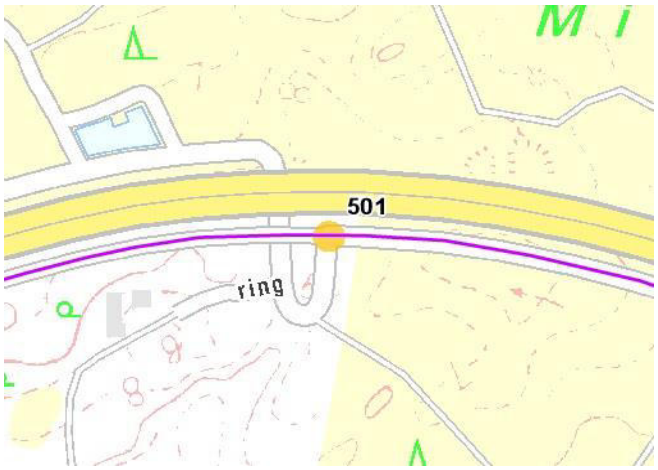

Maßnahme

Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit; Verdeutlichung des Knotenpunktbereiches

Priorisierung

Sofortmaßnahme

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 6.000

Bemerkungen

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 519 **Kategorie:** Beschilderungsmangel

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Argelsrieder Straße/Argelsrieder Feld	-	-	

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V_{zul} [km/h]
Weßling, Oberpfaffenhofen	Gemeinde Weßling	< 4.000	50

Mangel/Problem

ungesicherte Querung im Verlauf des gemeinsamen Geh- und Radweges, diese wird an der Querungsstelle ausgesetzt und anschließend weitergeführt

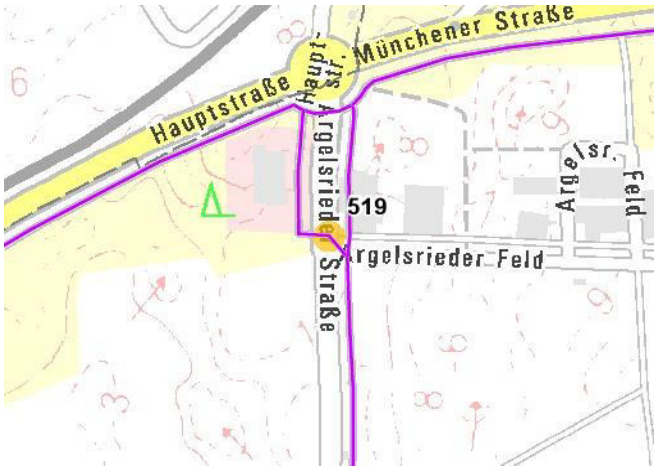

Maßnahme

Anlage einer Querungshilfe über die Querungsstellen, Entfernen des Zusatzzeichens StVO 1012-31

Priorisierung

Sofortmaßnahme

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 30.000

Bemerkungen

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 502 **Kategorie:** Querungsdefizit

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Unterführung nördlich A 96	-	-	

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V_{zul} [km/h]
Weßling, Weßling	Gemeinde Weßling	1.800 bis 2.500	100

Mangel/Problem

unübersichtlicher Knotenpunkt, teilweise ungenügende Sichtverhältnisse

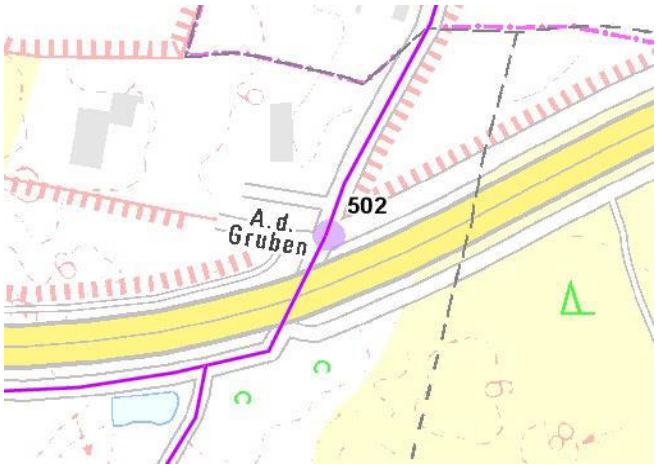

Maßnahme

Bauliche Umgestaltung des Knotenpunktes

Priorisierung

Netzbedeutung	3	Punkte
Verkehrssicherheit	1	Punkte
Maßnahme	2	Punkte
Gesamt	**6**	**Punkte**

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 50.000

Bemerkungen

Anpassen der Kurvenradien und Herstellung eines ausreichenden Sichtfeldes; Prüfung der Änderung der Vorfahrtsregelung

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 520 **Kategorie:** Oberflächenmangel

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Argelsrieder Straße	Zufahrt Aldi-Markt	St 2068	

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V_{zul} [km/h]
Weßling, Oberpfaffenhofen	Gemeinde Weßling	< 4.000	50

Mangel/Problem

geschotterter Weg; fehlende Furtmarkierung an der Zufahrt Aldi-Markt

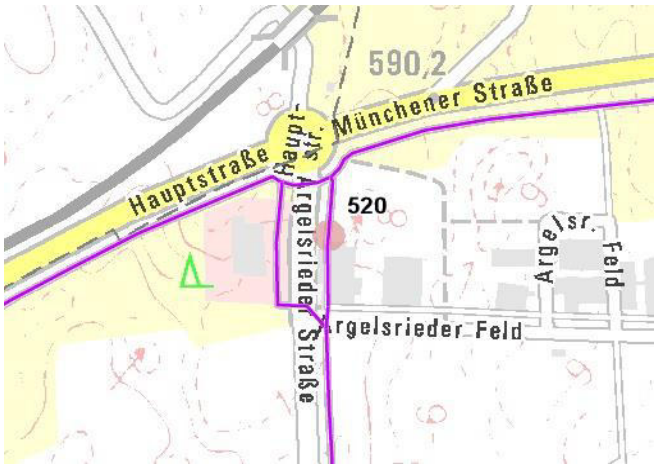

Maßnahme

Oberfläche verbessern (Material auftragen und verfestigen, 2,50 m Breite); Markierung einer Furt (ggf. Roteinfärbung)

Priorisierung

Netzbedeutung	2	Punkte
Verkehrssicherheit	0	Punkte
Maßnahme	1	Punkte
Gesamt	**3**	**Punkte**

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 2.000

Bemerkungen

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 512 **Kategorie:** Oberflächenmangel

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Gilchinger Weg	Unterführung A 96	Mischenrieder Weg	1.825

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V_{zul} [km/h]
Weßling, Weßling	Gemeinde Weßling		Kfz nicht zugelassen

Mangel/Problem

unebene Oberfläche, teils mit Grasbewuchs

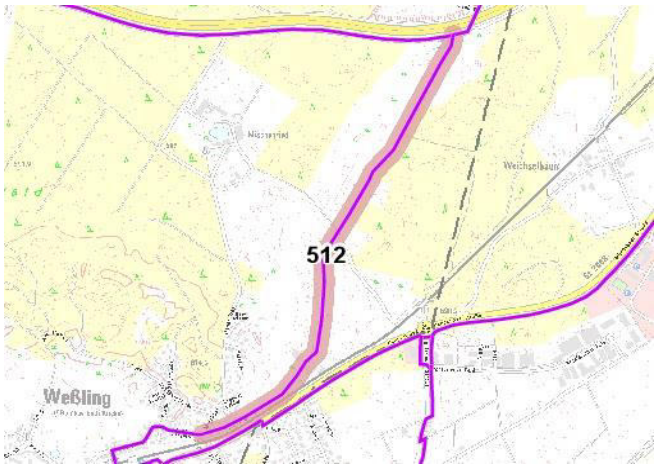

Maßnahme

Oberfläche verbessern (Material auftragen und verfestigen)

Priorisierung

Netzbedeutung	1	Punkte
Verkehrssicherheit	0	Punkte
Maßnahme	1	Punkte
Gesamt	**2**	**Punkte**

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 46.000

Bemerkungen

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 513 **Kategorie:** Oberflächenmangel

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Waldweg von Weßling nach Steinebach	Ortstafel Weßling, Steinebacher Weg	Am Steinberg	2.079

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V_{zul} [km/h]
Wörthsee, Steinebach a. Wörthsee / Seefeld, Meiling / Weßling, Weßling	Gemeinde Wörthsee	> 4.000	100

Mangel/Problem

abschnittsweise unbefestigt

Maßnahme

Oberfläche verbessern (Material auftragen und verfestigen)

Priorisierung

Netzbedeutung	2	Punkte
Verkehrssicherheit	3	Punkte
Maßnahme	1	Punkte
Gesamt	**6**	**Punkte**

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 52.000

Bemerkungen

In der Stellungnahme der Gemeinde Wörthsee wird dieser Maßnahme eine sehr hohe Bedeutung zugeordnet. Die Geschwindigkeit und der DTV geben die Kennwerte der St 2068 wieder.

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 505 **Kategorie:** Oberflächenmangel

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Feldweg	Weßlinger Straße (STA 6)	Ettenhofener Straße	1.459

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V_{zul} [km/h]
Seefeld, Meiling / Weßling, Hochstadt	Gemeinde Seefeld		Kfz nicht zugelassen

Mangel/Problem

geschotterter Weg

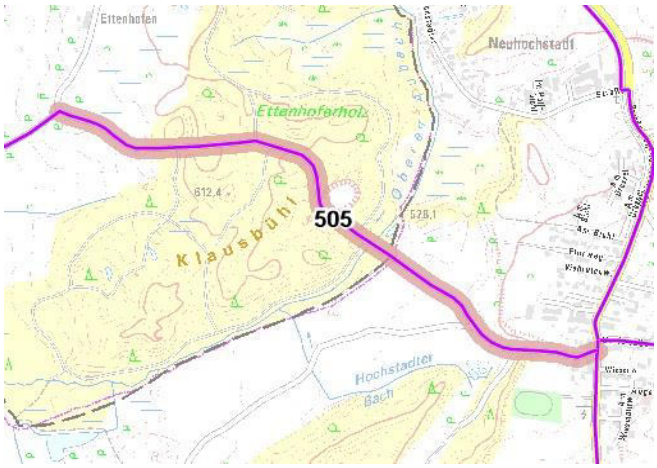

Maßnahme

Oberfläche verbessern (Material auftragen und verfestigen)

Priorisierung

Netzbedeutung	0	Punkte
Verkehrssicherheit	0	Punkte
Maßnahme	1	Punkte
Gesamt	**1**	**Punkte**

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 36.000

Bemerkungen

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 508 **Kategorie:** fehlende/unzureichende Furtmarkierung

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Weßlinger Str. (STA 6) / Neuhochstadter Str.	-	-	

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V_{zul} [km/h]
Weßling, Hochstadt	Landkreis Starnberg	2.200	100

Mangel/Problem

unzureichende Sichtfelder; unzureichende Furtmarkierung

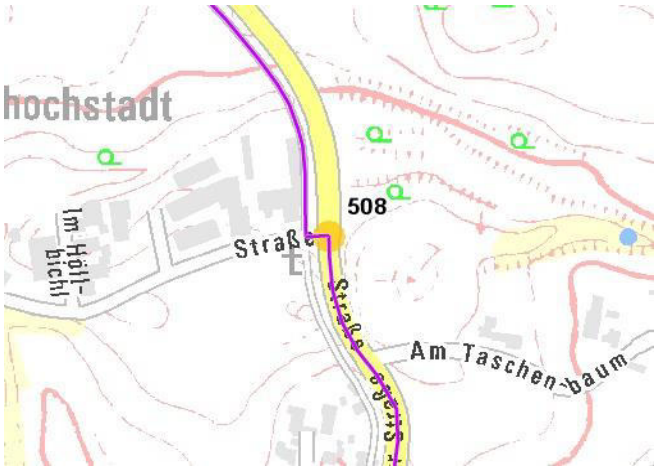

Maßnahme

Markierung einer Furt (ggf. Roteinfärbung)

Priorisierung

Sofortmaßnahme

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 2.000

Bemerkungen

Der Bewuchs ist konstant zurückzuschneiden.

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 504 **Kategorie:** besondere Gefahrenstelle

Lage	Von	Bis	Länge [m]
STA 7, Höhe Am Drössel	-	-	

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V_{zul} [km/h]
Weßling, Hochstadt	Landkreis Starnberg	1.800 bis 2.500	100

Mangel/Problem

ungesicherte Absperrpfosten aus Beton (gegenüber Parkplatzzufahrt); Übergang des Radverkehrs auf die Fahrbahn

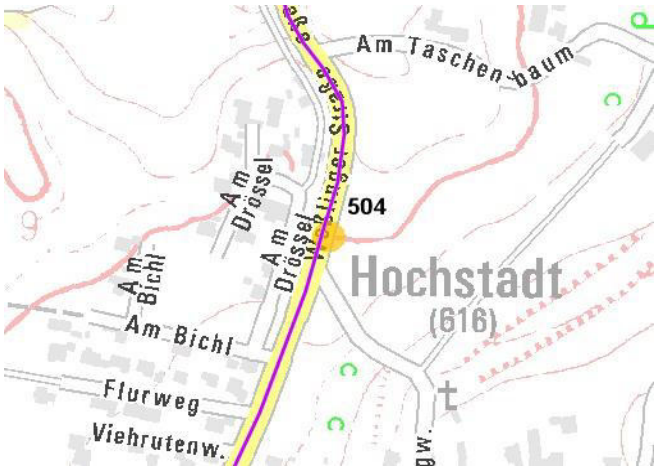

Maßnahme

Sicherung des Übergangs zwischen Radweg und Fahrbahnführung

Priorisierung

Sofortmaßnahme

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 20.000

Bemerkungen

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 503	**Kategorie:**	Netzlücke - Baumaßnahme

Lage	**Von**	**Bis**	**Länge [m]**
STA 6, Hochstadter Str./Weßlinger Str.	Ortsausgang Unering	Ortseingang Hochstadt	2.754

Gemarkung	**Baulastträger***	**DTVw [Kfz/24 h]**	**V_{zul} [km/h]**
Weßling, Hochstadt / Seefeld, Unering	Landkreis Starnberg	2.200	100

Mangel/Problem

fehlendes Angebot für den Radverkehr

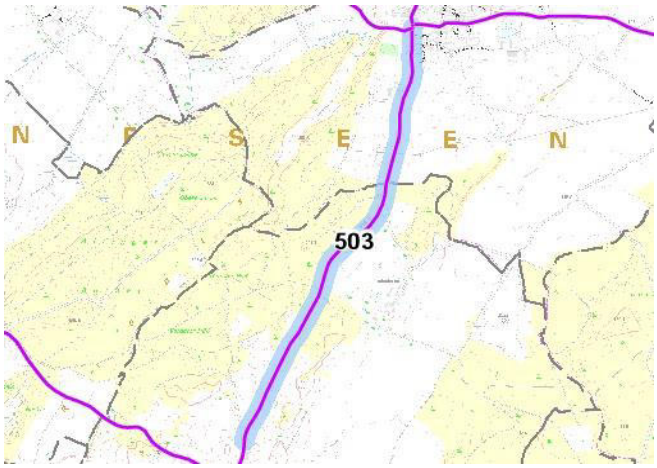

Maßnahme

Anlage eines straßenbegleitenden gemeinsamen Geh- und Radweges

Priorisierung

Netzbedeutung	0	Punkte
Verkehrssicherheit	1	Punkte
Maßnahme	3	Punkte
Gesamt	**4**	**Punkte**

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO	826.000

Bemerkungen

Die Gemeinde Seefeld verweist in ihrer Stellungnahme (29.04.2016) auf die hohen Kosten, die fehlende Grundstücksverfügbarkeit und die geringer Netzbedeutung. Die Umsetzung der Maßnahme ist grundsätzlich erstrebenswert, aber nicht realistisch und öffentlich vertretbar.

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 506 **Kategorie:** fehlende/unzureichende Furtmarkierung

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Hauptstraße (St 2068), Abzw. Nelkenweg	-	-	

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V_{zul} [km/h]
Weßling, Weßling	StBa WM	15.200	50

Mangel/Problem

fehlende Furtmarkierung

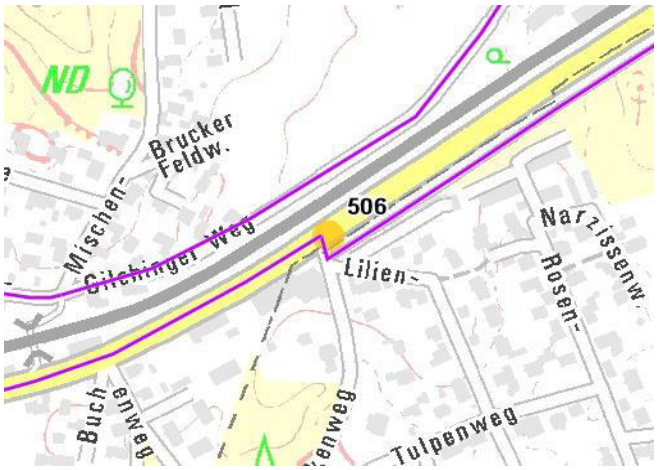

Maßnahme

Markierung einer Furt, geringer Aufwand

Priorisierung

Sofortmaßnahme

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 1.000

Bemerkungen

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 527 **Kategorie:** besondere Gefahrenstelle

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Unterführung / St 2068 (Dellinger Höhe)			

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V_{zul} [km/h]
Weßling, Weßling	StBa WM	1.800 bis 2.500	100

Mangel/Problem

unzureichende Breiten im Zuge der Zu- und Ausfahrten und unzureichende Sichtverhältnisse führen zu Konflikten zwischen den Radfahrern

Maßnahme

Markierung einer Mittellinie zur Richtungstrennung; weitere Einschränkungen der Sichtbeziehungen durch Bewuchs sind zu vermeiden

Priorisierung

Sofortmaßnahme

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 1.000

Bemerkungen

Eine bauliche Umgestaltung der Unterführung ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 521 **Kategorie:** besondere Gefahrenstelle

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Münchner Str./Zufahrt DLR	-	-	

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V_{zul} [km/h]
Weßling, Oberpfaffenhofen	StBa WM		

Mangel/Problem

unzureichende Furtmarkierung

Maßnahme

Aufpflasterung und gestalterische Betonung der Zweirichtungsfurt

Priorisierung

Sofortmaßnahme

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 15.000

Bemerkungen

Das DLR plant in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Bauamt eine LSA (vgl. Stellungnahme Staatliches Bauamt, 15. Juni 2016).

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 514	**Kategorie:**	Netzlücke - Baumaßnahme

Lage	**Von**	**Bis**	**Länge [m]**
St 2349, Gautinger Str.	Hochweg	St 2069	3.065

Gemarkung	**Baulastträger***	**DTVw [Kfz/24 h]**	**V_{zul} [km/h]**
Weßling, Oberpfaffenhofen / Gauting, Unterbrunn	StBa WM	2.700	100

Mangel/Problem

fehlendes Angebot für den Radverkehr

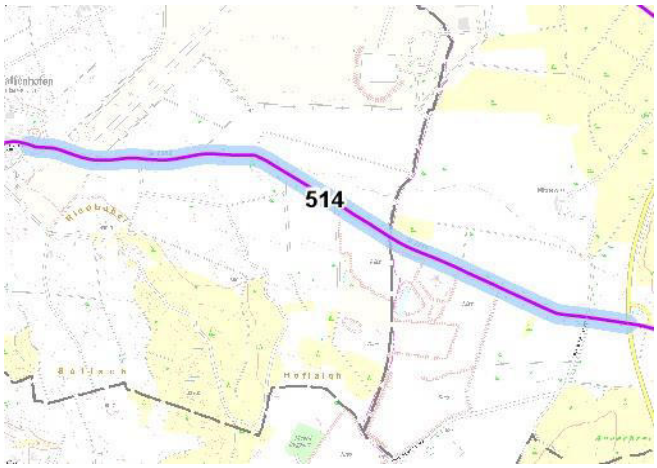

Maßnahme

Anlage eines straßenbegleitenden gemeinsamen Geh- und Radweges

Priorisierung

Netzbedeutung	2	Punkte
Verkehrssicherheit	2	Punkte
Maßnahme	3	Punkte
Gesamt	**7**	**Punkte**

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO	920.000

Bemerkungen

Laut Stellungnahme des Staatlichen Bauamtes Weilheim befindet sich die Maßnahme bereits in der Planung. In Zusammenhang mit Maßnahme 2051.

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 525	**Kategorie:**	Netzlücke - Baumaßnahme

Lage	**Von**	**Bis**	**Länge [m]**
St 2349	Grünsinker Str.	St 2348	301

Gemarkung	**Baulastträger***	**DTVw [Kfz/24 h]**	**V_{zul} [km/h]**
Weßling, Weßling	StBa WM	1.800 bis 2.500	100

Mangel/Problem

fehlendes Angebot für den Radverkehr

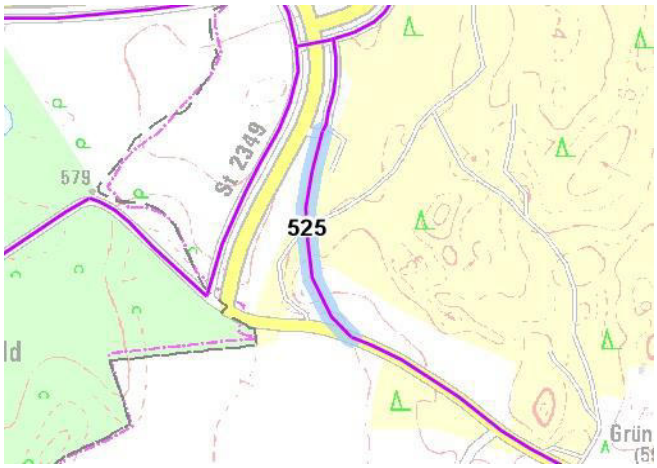

Maßnahme

Anlage eines straßenbegleitenden gemeinsamen Geh- und Radweges

Priorisierung

Netzbedeutung	2	Punkte
Verkehrssicherheit	1	Punkte
Maßnahme	3	Punkte
Gesamt	**6**	**Punkte**

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO	90.000

Bemerkungen

Die Maßnahme ist planfestgestellt und befindet sich derzeit in der Umsetzung (Umfahrung Weßling). Die Anlage einer Querungsmöglichkeit in Verlängerung der Grünsinker Str. i.R. Golfplatz ist darin nicht enthalten. (Planausschnitt: Staatliches Bauamt Weilheim, Lageplan St 2068 BAB A96 - Herrsching, Umfahrung Weßling)

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 507 **Kategorie:** Querungsdefizit - hoher baulicher Aufwand

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Hauptstr. (St 2068) / Gautinger Str. (St 2349) / Bahnhofstr.	-	-	

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V_{zul} [km/h]
Weßling, Weßling	StBa WM	< 4.000	50

Mangel/Problem

fehlendes Angebot für den Radverkehr am Knotenpunkt

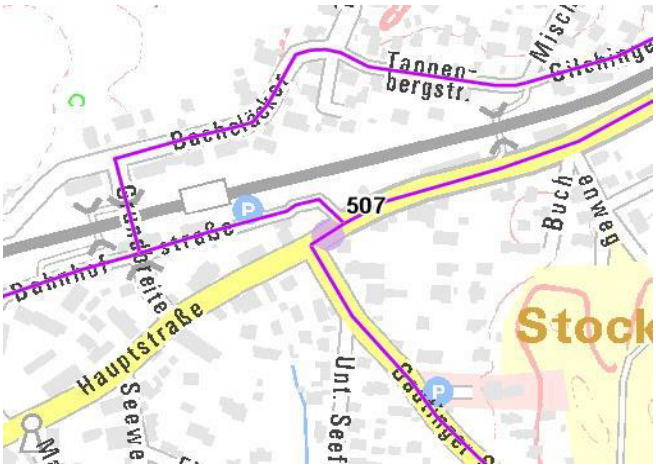

Maßnahme

Bauliche Umgestaltung des Knotenpunktes unter Berücksichtigung der Belange aller Verkehrsteilnehmer

Priorisierung

Netzbedeutung	2	Punkte
Verkehrssicherheit	0	Punkte
Maßnahme	2	Punkte
Gesamt	**4**	**Punkte**

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 50.000

Bemerkungen

Im Zuge der Planungen der Gemeinde im Zusammenhang mit der Abstufung der Hauptstraße zu prüfen.